

FILM VALVE

< MLF-300 >

MICROLINE



- Maximum fluid pressure : 10 bar
- Operation air pressure : 5 bar
- Valve type : needle off
- Viscosity : 1~200 CPS
- Fluid inlet size : PT1/8"
- Wet part material : Stainless steel
- Weight : 250g
- Dispensing width : 3~15mm


- BLOW AIR 없이 전용 노즐을 통하여 부채꼴 모양으로 용액을 토출 해주는 코팅 밸브입니다.
- 특수 노즐은 토출폭 및 토출면적에 따라 3가지가 있습니다.
- 순환펌프와 연동하여, 토출시 버블 없이 깔끔한 코팅상태를 만들 수 있습니다.
- 아크릴, 올레핀등의 저점도 용액을 토출하는데 적합합니다.
- 마이크로미터로 토출량을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
- 밸브 셋업 및 메인テナンス가 용이합니다.

FILM VALVE

< MLF-300 >

MICROLINE

- LAY OUT -

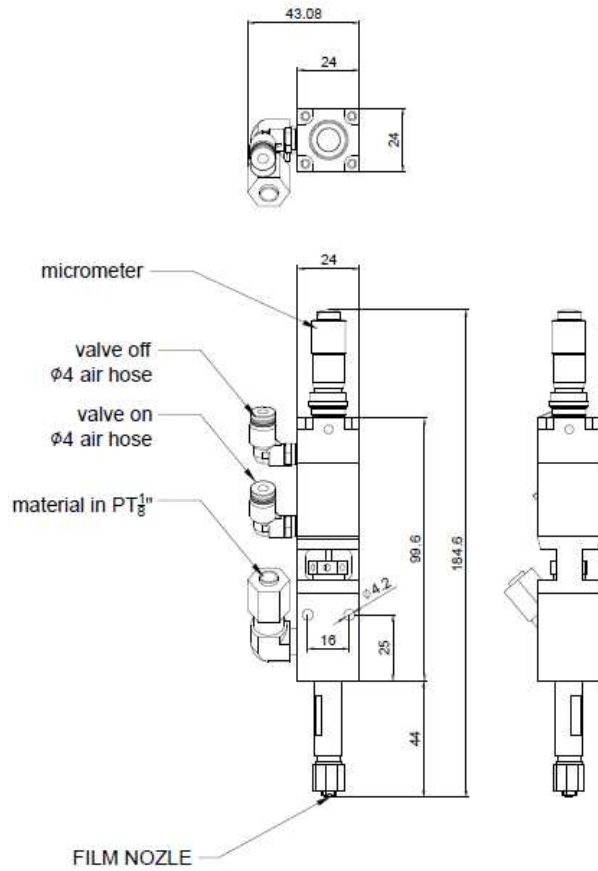

- AIR OPERATION -

